
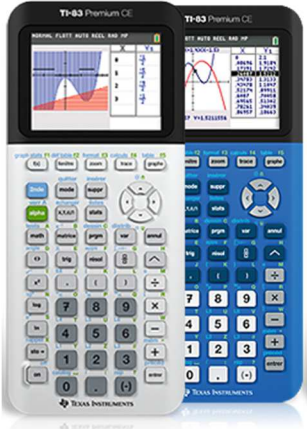


Modes examen des différentes calculatrices

Calculatrices	Mise en mode examen	Sortie
<p>TI-82 Advanced et la TI-83 Premium CE</p>  	<p>Activation du mode examen en pressant simultanément les touches : (La calculatrice doit être éteinte)</p> <p>[annul] [entrer] [on]</p> <p>Diode jaune clignotante sur la tranche haute permettant d'indiquer la mise en route du Mode Examen.</p> <p>Les données personnelles sont effacées et seules les applications TI restent accessibles.</p>	<p><u>1^{re} méthode : en connectant deux calculatrices entre-elles</u></p> <p>Pour sortir du mode examen il faut connecter physiquement deux calculatrices d'une même famille (TI-82 Advanced/TI-83 Premium CE) avec un câble mini-USB B.</p> <p>La calculatrice en mode examen doit être connectée au port mini-USB B ; on la place en mode réception à l'aide de la séquence de touche [2^{nde}] [échanger] La seconde calculatrice est placée en mode envoi à l'aide de la même séquence de touche.</p> <p>On procède alors à l'envoi de n'importe quel type de fichier ; par exemple : liste, Image, programme, etc...</p> <p>On finit l'opération en acceptant la réception du fichier envoyé. La calculatrice sort ainsi du mode examen.</p> <p>Note : Il est possible de faire cette manipulation en connectant une TI-83 Premium CE à une TI-82 Advanced et inversement ou deux calculatrices identiques. Cette manipulation fonctionne également si les deux machines sont en mode examen.</p> <p><u>2^e méthode : en reliant la calculatrice à un ordinateur</u></p> <p>Pour la TI-82 Advanced et la TI-83 Premium CE en reliant la calculatrice à un ordinateur :</p> <p>Pour sortir du mode examen il faut connecter physiquement la calculatrice à l'ordinateur à l'aide d'un câble mini-USB B - USB standard et du logiciel TI Connect™ CE.</p> <p>Connectez physiquement la calculatrice à l'ordinateur à l'aide d'un câble mini USB B - USB Standard</p> <p>A l'aide du logiciel TI Connect™ CE, vous pouvez accéder au contenu de la calculatrice</p> <p>Sélectionnez un fichier (liste, Image .jpg, programme, etc...), puis glissez et déposez ce fichier sur votre bureau.</p> <p>Cliquez sur l'icône représentant un ordinateur avec une flèche en haut à gauche sortante, puis réimportez ce fichier vers votre calculatrice.</p>

TI-Nspire™ CX (CAS) :



Activation du mode examen en pressant les touches :

(la calculatrice doit être éteinte)

[esc] + [on] jusqu'à voir apparaître l'écran "Verrouillage examen" puis [ctrl] + [a] afin de voir les restrictions puis [enter] pour valider

La calculatrice redémarre alors en mode examen (cadenas qui s'affiche à l'écran et diode jaune clignotante sur la tranche haute de la calculatrice)

"Les données personnelles ne sont pas effacées pendant l'activation du mode examen"

1^{re} méthode : en connectant deux calculatrices entre-elles

Pour sortir du mode examen il faut connecter physiquement deux calculatrices de la même famille avec un câble mini-USB B vers Mini USB B.

Depuis l'écran d'accueil de la calculatrice en mode examen, appuyez sur [home],[2] pour créer un nouveau document, puis appuyez sur la touche doc puis sur [9],[1].

Le Mode examen est désactivé.

2^e méthode : en reliant la calculatrice à un ordinateur

Pour sortir du mode examen il faut connecter physiquement la calculatrice à l'ordinateur à l'aide d'un câble mini-USB USB standard.


Créez un fichier sur votre ordinateur nommé "Press-to-Test".

Dans ce fichier, placez un document tns vide appelé "Exit Test Mode".


Ce fichier doit être le seul présent dans le dossier créé. (Attention, le nom de ce fichier doit respecter les majuscules).

Envoyez ce fichier à votre calculatrice connectée grâce au logiciel compagnon TI-Nspire™ Teacher (ou Student) et la calculatrice sortira du mode examen.

Casio Graph 25+E




Casio Graph 35+E



Casio Graph 75+E



Casio graph 90+E



1. Calculatrice éteinte, presser simultanément la séquence de touche suivante :
AC/ON + COS + 7
2. La calculatrice s'allume avec le message "Réinitialisation ? Accès au Mode Examen" . Presser la touche F1 (Oui).
3. La calculatrice rappelle les modalités de sortie du Mode Examen : "Attention sortir du Mode Examen nécessitera une 2nde machine ou un PC". Presser la touche F2 (Oui) pour continuer.
4. La calculatrice se met en Mode Examen : "Accès au Mode Examen" Presser la touche EXIT.
 - La LED située en haut de la calculatrice clignote toutes les 2 secondes.
 - Le témoin "R" apparaît à l'écran. Il clignote les 15 premières minutes puis reste fixe.
 - L'élève ne peut plus accéder aux programmes enregistrés avant l'examen.

1^{re} méthode : en connectant deux calculatrices entre-elles

1. Avec un câble 3 broches, connecter la calculatrice graphique en Mode Examen avec une autre calculatrice graphique qui n'est pas en Mode Examen.
2. S'assurer que les deux calculatrices communiquent via le câble 3 broches. Pour cela, dans l'application Link et sur les deux calculatrices, presser F4 (CABL) et choisir F2 (câble 3 broches).
3. Sur la calculatrice qui n'est pas en Mode Examen, dans l'application Link, presser F3 (EXAM) puis F1 (Déverrouiller Mode Examen). La calculatrice affiche alors le message "Réinitialisation ? Déverrouiller le Mode Examen" : presser F1 (Oui).
4. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message "Quitter le mode Examen. Redémarrer et restaurer mémo", presser EXIT. Après une seconde, elle se rallume sans Mode Examen. L'élève accède aux programmes enregistrés avant l'examen.

À noter : Il est aussi possible de déverrouiller le Mode Examen à l'aide d'une calculatrice CASIO non équipée du Mode Examen. Pour cela, il suffit de réaliser un transfert de données vers la calculatrice en Mode Examen via un câble 3 broches.

2^e méthode : en reliant la calculatrice à un ordinateur

1. S'assurer préalablement que la calculatrice communique avec l'ordinateur via câble USB. Pour cela, dans l'application Link, presser F4(CABL) et choisir F1 (câble USB).
2. Sur l'ordinateur, lancer le logicielCASIO FA-124USB
3. Avec un câble USB, connecter la calculatrice graphique en Mode Examen avec l'ordinateur. Un écran s'affiche automatiquement sur la calculatrice, presser F1 (TransfDon). L'écran affiche alors le message suivant "Réception en cours...".
4. Sur l'ordinateur, cliquer sur l'icône Connect.
5. La calculatrice qui était en Mode Examen affiche le message "Quitter le Mode Examen. Redémarrer et restaurer mémo", presser EXIT. Après une seconde, elle se rallume sans Mode Examen. L'élève accède aux programmes enregistrés avant l'examen.

Casio FX-CP400+E



Première méthode :

1. Calculatrice éteinte, appuyer simultanément sur Y + Z +CLEAR
2. Suivre les étapes de conformation.

La calculatrice redémarre en mode examen.

Deuxième méthode :

1. Sélectionner l'application « Communication » dans le menu des applications.
2. Choisir ensuite « examen », puis « accéder au mode examen ».
3. Suivre les étapes de conformation.

La calculatrice redémarre en mode examen.

Première méthode :

1. Avec un cable 3 broches, connecter la calculatrice à une autre calculatrice FX-CP400+E qui n'est pas en mode examen.
2. Sélectionner l'application « Communication » dans le menu des application. Puis « Paramétrages » / « ouvrir Menu Config » et sélectionner « cable à 3 broches ».
3. Sur la calculatrice qui n'est pas en mode examen, dans l'application « communication », sélectionner « examen » puis « déverrouiller Mode Examen » / OK

Deuxième méthode :


1. Connecter la calculatrice à un ordinateur avec un cable USB.
2. Sur l'ordinateur, ouvrir le disque amovible qui correspond à la calculatrice et copier-coller un fichier dans le dossier.
3. Débrancher le cable USB.



1. Sur l'écran de démarrage, choisir « paramètres », puis OK.



2. Dans le menu, sélectionner « mode examen », puis OK.

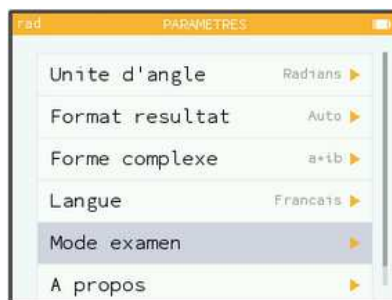

3. Activer le mode examen, OK
4. Sélectionner « Valider » sur le message d'alerte.




Un symbole apparaît sur l'écran



Une LED clignote rouge sur la tranche de la calculatrice.

Pour sortir du mode examen, il faut connecter la machine à un ordinateur avec le câble USB fourni.

Un message apparaît alors demandant si vous voulez sortir du mode examen. Sélectionner « Valider », puis OK.

 <p>The image shows the HP Prime calculator's application library menu. The screen displays a grid of application icons including 'Fonctions', 'Stats - TVar', 'Stats - ZVar', 'Nombres', 'Séquence linéaire', 'Intégration', 'Graphiques avancés', 'Géométrie', 'Explorateur Trig', and 'Explorateur Fin'. Below the screen, the calculator's physical keypad is visible, including buttons for 'Vors', 'SIN', 'COS', 'TAN', 'LN', 'LOG', 'EXP', '7', '8', '9', '+', '4', '5', '6', 'x', '1', '2', '3', '-', '0', '+', and 'On/Off'.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur « on + Esc » pour accéder aux paramètres. 2. Appuyez sur « Début » pour commencer le mode d'examen de base. 3. La diode verte située sur la partie supérieure de la calculatrice clignote <p>Le mode examen masque la mémoire de tout le contenu de la calculatrice.</p> <p>Attention : HP Prime est configuré à l'usine avec le mode examen de base qui est celui autorisé. Il est toutefois possible de créer d'autres modes examens pour, soit désactiver le calcul formel, soit désactiver d'autres fonctionnalités pendant une période de plusieurs heures sans effacer la mémoire. Les diodes flasheront alors sur 3 couleurs différentes afin de le distinguer du mode autorisé par la note de service2015-056 du 17 mars 2015</p>	<p>La sortie du mode examen ne se fait que par la connexion par câble USB soit à un PC soit à une calculatrice. Connectez simplement votre calculatrice à votre ordinateur pour désactiver le mode examen.</p>
--	--	--

Sources :

<https://education.ti.com/fr/resources/mode-examen>

<http://www.casio-education.fr/articles/le-mode-examen-casio>

<http://www.calculatrices-hp.com/index.php?page=hp-prime>

<https://www.numworks.com/fr/ressources/manuel/parametres/#comment-d%C3%A9sactiver-le-mode-examen->